



Shower2Pet

Scheda tecnica

BARBONCINO



 Shower2Pet	MADE IN ITALY SHOWER2PET S.R.L. P.I. 05458300752 VIA LECCE N.32 TAURISANO, 73056 (LE)		
ANNO DI COSTRUZIONE MANUFACTURE YEAR	2026	MATRICOLA N. SERIAL. NUMBER	
MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	BARBONCINO	PESO TOT. TOTAL WEIGHT	160 KG
CARAT. ELETTRICHE ELECTRICAL FEATURES	230 V 50 HZ	POTENZA POWER	6 KW

Shower2Pet s.r.l.

Via Lecce, 32 Taurisano, 73056 (LE)

+39 388 157 5638

P.IVA: 05458300752

Shower2pet.com

christian.ceshower2pet.com

PEC: shower2pet@pec.it

Sostenibilità

La struttura è composta per oltre il 60% da materiali riciclati e/o riciclabili con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale.

N.B. Questa è la certificazione di qualità del materiale rilasciata dal fornitore non da Shower2Pet.



The image shows a certification document from IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità). The document is titled "CONVALIDA DI ASERZIONE AMBIENTALE AUTO DICHIARATA" (Validation of self-declared environmental claim). It is issued to Acciaieria Arvedi Spa, located in Zona Porto Canale - Via Acquaviva, 18 - 26100 Cremona CR-IT. The document is relative to the production of Coil, nastri e lamiere di acciaio con contenuto minimo di materiale riciclato post-consumatore del 69% (Coils, steel strips and steel plates with a minimum content of 69% of post-consumer recycled material). The document states that the production of the above steel product has been submitted, with positive results, to the verification of percentage content of recycled material according to UNI EN ISO 14021. The document is valid until 31-08-2024. The document is signed by the Director, ing. Roberto Pieroncin.

IGQ
ISTITUTO ITALIANO DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

**CONVALIDA DI ASERZIONE AMBIENTALE
AUTO DICHIARATA**
Validation of self-declared environmental claim

C083

RILASCIATA A:
ISSUED TO:
Acciaieria Arvedi Spa
Zona Porto Canale - Via Acquaviva, 18 - 26100 Cremona CR-IT
Unità produttiva di Cremona CR-IT

RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI:
RELATIVE TO THE PRODUCTION OF:
**Coil, nastri e lamiere di acciaio con contenuto minimo di
materiale riciclato post-consumatore del 69%**
Coils, steel strips and steel plates with a minimum content of 69% of post-consumer recycled material

La produzione dei prodotti d'acciaio sopra indicati è stata sottoposta con
esito positivo alle verifiche del contenuto percentuale di materiale riciclato
di origine secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14021.
*The production of the above steel product has been submitted, with positive results, to the
verification of percentage content of recycled material according to UNI EN ISO 14021.*

Questa convalida è soggetta al rispetto del "Regolamento per la verifica e la convalida delle asserzioni ambientali sul
contenuto di materiale riciclato in prodotti di acciaio.
*The use and validity of this validation shall satisfy the requirements of the "Regulation for the verification and for the validation of the self-
declared environmental claims on the content of recycled material in steel products".*

prima emissione: 25-03-2019
first issue on:
emissione corrente: 28-08-2023
last issue on:
data di scadenza: 31-08-2024
valid until:


Il Direttore
ing. Roberto Pieroncin

Sede IGQ - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Giosuè Carducci, 125/A - Tel. 02 6610 1348 - Fax 02 6610 8409 - www.igq.it - info@igq.it

Dati tecnici

Dimensioni e peso

- Altezza: 1941 mm;
- Larghezza: 1982 mm;
- Profondità: 740 mm;
- Peso: 160kg;

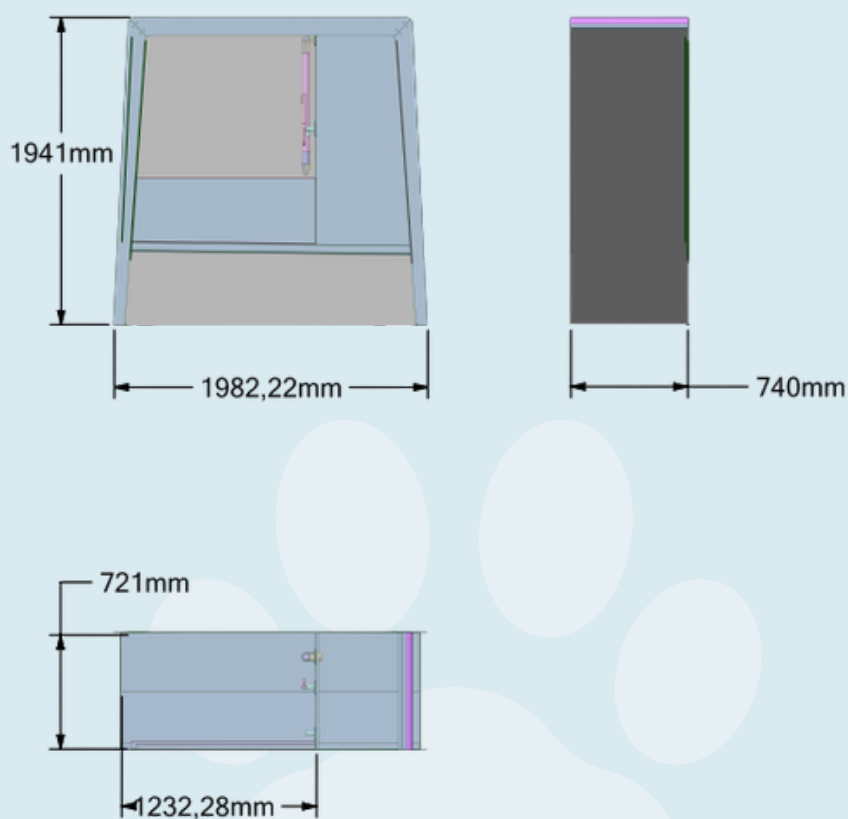

misure vasca 72 x 123cm

Caratteristiche elettriche

- Tensione nominale: 230V 50Hz;
- Potenza installata: 6 kW;
- Assorbimento max: 26 A;
- Rumorosità (Livello pressione sonora): < 80 dB(A);

Alimentazione idrica

- Pressione consigliata: 2-4 bar;
- Collegamento standard: attacco 1/2";
- Temperatura ingresso acqua: max 30°C;

Requisiti del luogo di installazione e fissaggio


1. Superficie piana in cemento

Fissaggio a pavimento

1. Utilizzare i fori predisposti alla base per il fissaggio con viti M10;
2. Utilizzare delle rondelle da porre tra postazione e terreno per livellarla;

Collegamento delle utenze

Posizione delle utenze

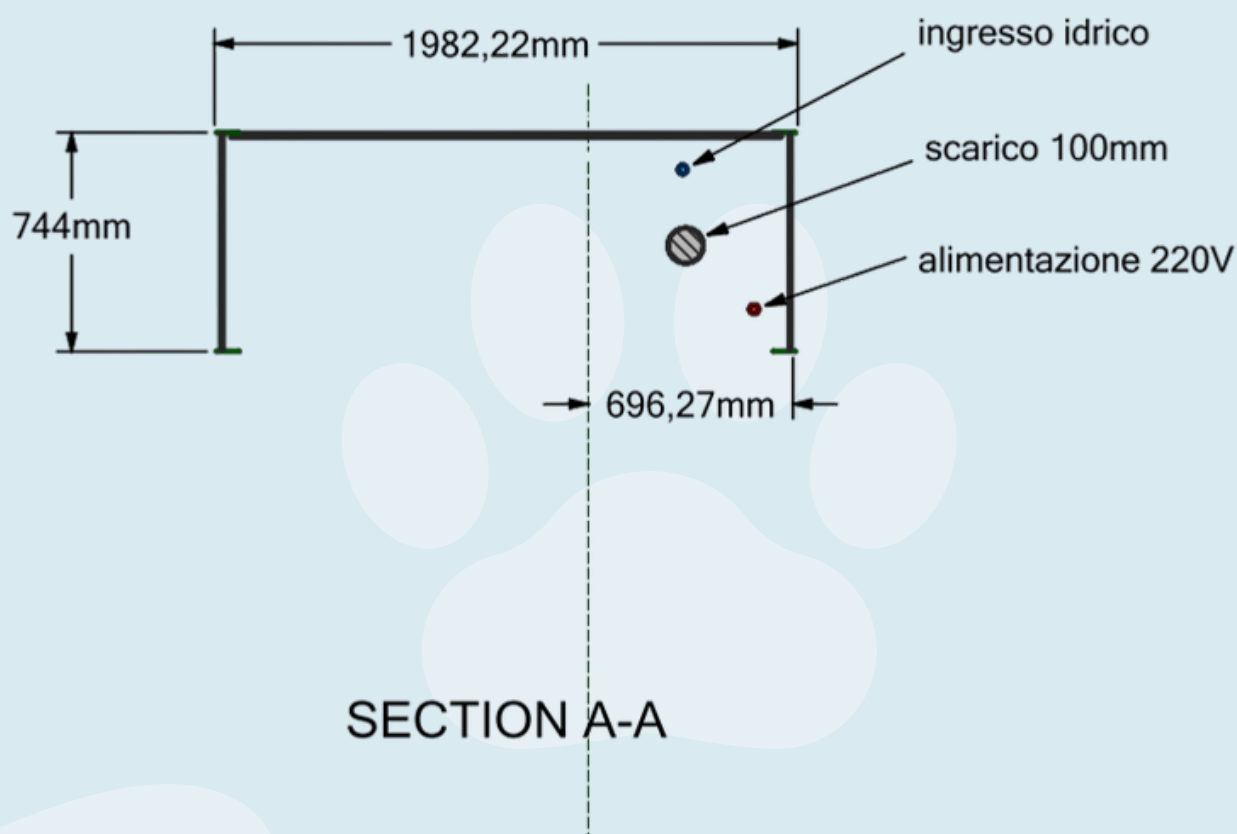

E' possibile far passare il cavo elettrico e i tubi per il carico e o scarico dell'acqua dalla base della postazione, dal lato destro o dal lato posteriore, nel caso si optasse per far passare i cavi dal lato posteriore/destro è possibile sfruttare i prefori che sono stati incisi.



Allegati Certificazione CE



CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

AI SENSI DELL'ALLEGATO II, PARTE 1, SEZIONE A DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE)

IL FABBRICANTE:

RAGIONE SOCIALE:	SHOWER2PET S.R.L.
INDIRIZZO:	VIA LECCE, 32
CITTÀ:	TAURISANO, 73056 (LE)
TELEFONO:	+39 388 157 5638
PEC:	SHOWER2PET@PEC.IT
SITO WEB:	WWW.SHOWER2PET.COM
P.IVA:	05458300752

COSTITUISCE IL FASCICOLO TECNICO PRESSO LA PROPRIA SEDE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE LA MACCHINA NUOVA DESCRITTA DI SEGUITO:

DATI TECNICI

PRODOTTO:	POSTAZIONE PER LAVAGGIO CANI SELF-SERVICE
MODELLO:	BARBONCINO
CARICO MASSIMO:	6 KW
VOLTAGGIO:	230 V
FREQUENZA:	50 HZ
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	5C° - 50C°
PESO MASSIMO:	160KG

È CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI PERTINENTI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE EUROPEE:

2006/42/CE - DIRETTIVA MACCHINE
2014/30/UE - COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
2011/65/UE - DIRETTIVA ROHS (RESTRIZIONE SOSTANZE PERICOLOSE)
2014/35/UE - DIRETTIVA BASSA TENSIONE (GLI OBIETTIVI DI SICUREZZA SONO RISPETTATI CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO I DELLA DIR. MACCHINE)
SONO STATE APPLICATE LE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE E SPECIFICHE TECNICHE:
EN ISO 12100:2010 (SICUREZZA DEL MACCHINARIO - PRINCIPI GENERALI DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
CEI EN 60204-1:2018 (SICUREZZA DEL MACCHINARIO - EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE)
EN IEC 61000-6-1 / EN IEC 61000-6-3 (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA - NORME GENERICHE)

TAURISANO 05/01/2026


CHRISTIAN CORVAGLIA

Schema elettrico

